EQUIPEMENT D'ENTREPÔT

Plateaux roulants

Chariots servantes

Sur mesure en acier
ou en plastique

Chariots à bacs

ENGELS

serving logistics and the environment

ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT

PLATEAUX ROULANTS

Engels propose différents chariots de transport pour le déplacement pratique et ergonomique des bacs, ces chariots sont parfaitement compatibles avec ses bacs norme Europe à la page 84.

Les chariots de transport en matériau ABS ci-dessous sont indiqués pour des charges légères ou moyennes jusqu'à 150 kg. Disponibles directement et parfaitement compatibles avec nos bacs norme Europe.

Chariot de transport entrée de gamme pouvant supporter jusqu'à 200 kilos avec fourches galvanisées et roues avec bande roulement en caoutchouc.

E-LINE **chariot**

réf.		description
TR-614116-101S-5	●	600 x 400 mm dimension extérieure : 605 x 405 mm charge maxi 200 kg

Grâce aux bords relevés des chariots, les bacs sont stables et protégés contre les chocs.

Les cadres, les fourches et les roues sont présents chez nous de manière standard et peuvent être livrés dans chaque configuration souhaitée.

400 x 300, charge maximale 100 kg
600 x 400, charge maximale 150 kg
roulettes pivotantes avec roulement en caoutchouc ø75 mm fourches et jantes galvanisées

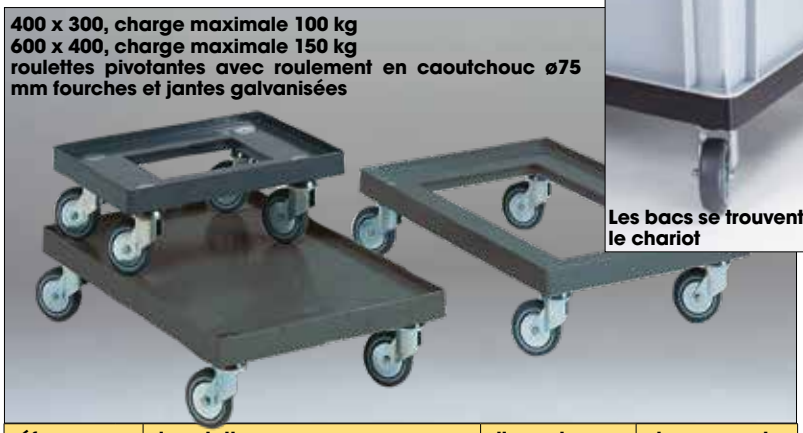

Les bacs se trouvent sur le chariot

réf.		description	dimensions	charge maximale
80-270-1	●	chariot de transport ouvert	400 x 300 mm	jusqu'à 100 kg
80-151-1	●	chariot de transport fermé	600 x 400 mm	jusqu'à 150 kg
80-156-1	●	chariot de transport ouvert	600 x 400 mm	jusqu'à 150 kg

Nous livrons les chariots de transport ci-dessous en couleurs vives (rouge, bleu, jaune, vert et naturel) avec toute une gamme de roues (nylon, PP, caoutchouc) et de fourches (acier inoxydable ou galvanisées). Selon la combinaison fourche-roue, il peut supporter pas moins de 200 kg !

600 x 400 mm pour des charges jusqu'à 200 kilos
roulettes pivotantes avec bande de roulement en polyamide ø100 mm
fourches en acier inoxydable

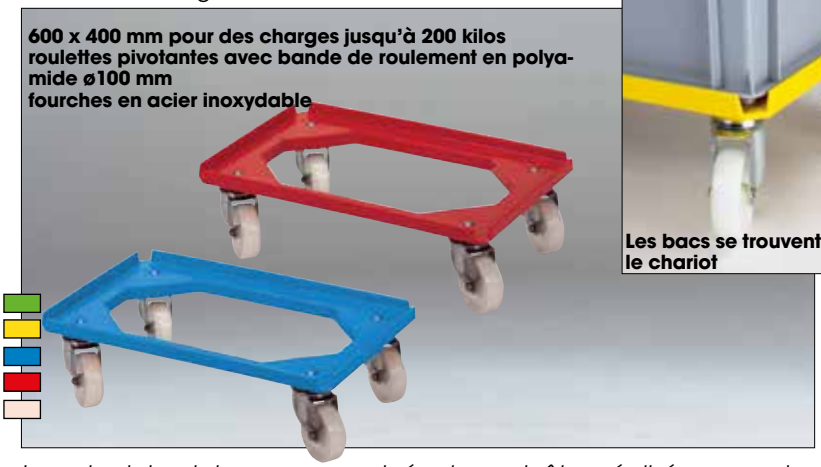

Les bacs se trouvent dans le chariot

Les chariots ci-dessus peuvent également être réalisés avec des fourches galvanisées (mention -G après réf.) ou en plastique (sur demande).

réf.		description	dimensions	charge maximale
88001-1	●	jaune, fourche en acier inoxydable, roues en polyamide	convient pour des bacs de 600 x 400 mm. dimensions extérieures : 625 x 425 mm.	jusqu'à 200 kg
88001-3	●	rouge, fourche en acier inoxydable, roues en polyamide		
88001-5	●	bleu, fourche en acier inoxydable, roues en polyamide		
88001-6	●	vert, fourche en acier inoxydable, roues en polyamide		
88001-108	●	beige, fourche en acier inoxydable, roues en polyamide		
mention -G après réf. pour chariot avec fourche galvanisée, roues en polyamide				

ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT

PLATEAUX ROULANTS

Légendes
- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- ○ Livrable après concertation.

Chariots 1200 x 800 utilisés dans l'entrepôt Swedish Match.

chariot de transport pour charges lourdes en plastique vide facilement gerbable
pour charges de 500 kilos maximum
bande de roulement en polyuréthane ø125 mm
fourches et jantes galvanisées

Les chariots de transport pour charges lourdes peuvent supporter jusqu'à 500 kg, tout en restant faciles à manœuvrer.

réf.		description	dimensions	charge maximale
80-184-185	●	chariot de transport	800 x 600 mm	jusqu'à 500 kg
80-954-85	●	chariot de transport	1200 x 800 mm	jusqu'à 500 kg
89-2-3-2DB	●	tige de traction	non applicable	non applicable

conforme à la norme EN 1757-3 (sécurité des camions industriels).
bande de roulement en caoutchouc ø200 mm

1250 x 850 x 280 mm
1250 x 1050 x 280 mm

Convient aux palettes et caisses-palettes de 1200x800 ou 1200x1000 mm.

réf.		description	dimensions	charge maximale*
4019.101.41 (4019.101.61/ 4019.101.81)	●	chariot	1250 x 850 x 280 mm	500 kg - 1200 kg
4019.101.51 (4019.101.71/ 4019.101.91)	●	chariot	1250 x 1050 x 280 mm	500 kg - 1200 kg

**3 modèles disponibles avec charges maximales de 500, 1000 et 1200 kg.*

Nous fabriquons aussi des chariots de transport sur mesure adaptés à vos souhaits en acier ou avec des profilés en aluminium.

Semi-customisé (coins et profilés standard, dimensions, roues et fourches au choix).

Chariots de transport pour bacs à pain afin de les déplacer sans manipulation supplémentaire depuis le lieu de stockage, le frigo ou le congélateur.

Chariot de transport en acier galvanisé pour bacs à pain. En option, étrier de présentation.

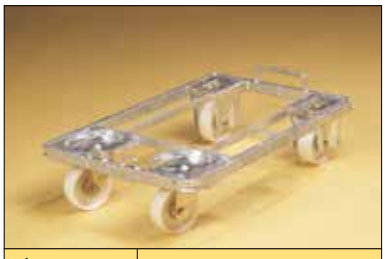

réf.		description
WWA700	●	700 x 495 mm

ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT

CHARIOTS SUR MESURE

Engels dispose de tous les équipements et moyens nécessaires pour proposer des produits sur mesure spécifiques au client. Nous choisissons le plastique ou l'acier, selon l'utilisation.

À partir de plaques de divers matériaux, dimensions et épaisseurs, Engels fabrique des chariots de transport hygiéniques à l'aide de roues unidirectionnelles et/ou pivotantes.

Vous pouvez choisir entre différents types de roues : en PPcop, en polypropylène ou en caoutchouc lisse, freinées ou non. Nous avons en stock des fourches adaptées en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en plastique.

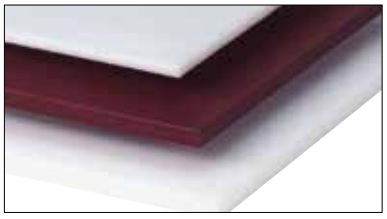

Par défaut, les chariots de transport sont réalisés en plaques HMPE vierge de 15 mm d'épaisseur.

Chariot de transport résistant aux températures de surgélation pour le déplacement, par exemple, de bacs de viande norme Europe dans et en dehors de la chambre frigorifique.

Engels fabrique aussi souvent des chariots de transport en plaques sur mesure. Les chariots sont fabriqués en plastique ou en acier, selon l'utilisation.

Les chariots de transport ci-dessous sont des chariots hygiéniques résistant aux températures de surgélation. Fabriqués en plaques HMPE vierge, ils ont une charge utile de 500 kg, même en chambre froide pour congélation. D'où leur large utilisation dans le secteur agroalimentaire.

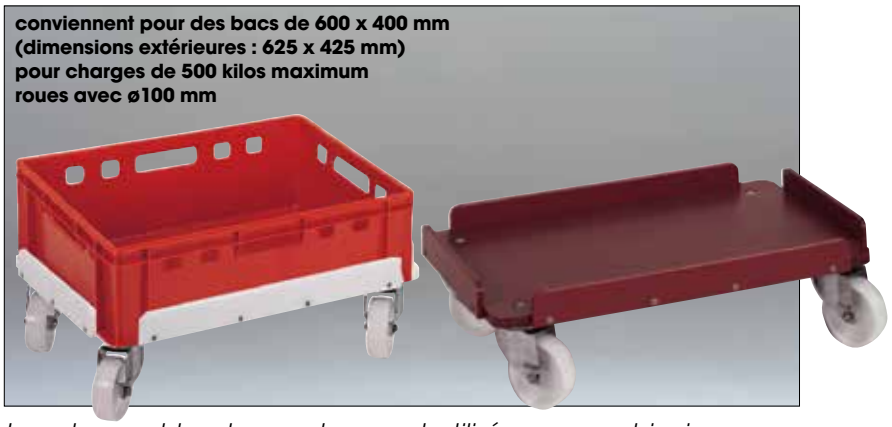

Les plaques blanches sont souvent utilisées en combinaison avec des fourches compatibles avec les produits alimentaires INOX, les plaques brunes en combinaison avec des fourches galvanisées pour des environnements non hygiéniques.

réf.		description	dimensions	charge maximale
66001-0	●	chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur naturelle + 4 roulettes pivotantes INOX	convient pour des bacs de 600 x 400 mm dimensions extérieures : 625 x 425 mm	jusqu'à 500 kg
66001-0-G	●	chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur naturelle + 4 roulettes pivotantes galvanisées		
66001-8	●	chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur rouge brun + 4 roulettes pivotantes INOX		
66001-8-G	●	chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur rouge brun + 4 roulettes pivotantes galvanisées		

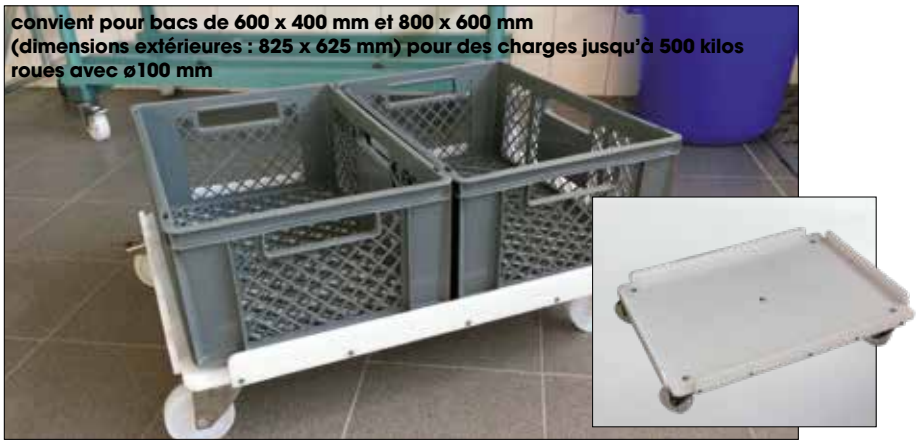

Dans des environnements hygiéniques, des plaques en plastique et des roues en plastique avec des fourches en acier inoxydable sont souvent utilisées.

réf.		description	dimensions	charge maximale
55001-0-I-5	●	chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur naturelle + 5 roulettes pivotantes INOX	convient pour bacs de 600 x 400 mm et 800 x 600 mm dimensions extérieures : 825 x 625 mm	jusqu'à 500 kg convient pour bacs de 600 x 400 mm et 800 x 600 mm
55001-0-G	●	chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur naturelle + 5 roulettes pivotantes galvanisées		
55001-8-I	●	chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur rouge brun + 5 roulettes pivotantes INOX		
55001-8-G	●	chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur rouge brun + 5 roulettes pivotantes galvanisées		

CHARIOTS SUR MESURE

Pour faciliter le déplacement des bacs hygiéniques grand volume de 210, 400 et 650 litres (voir à partir de la page 169 et le chapitre Caisses-palettes, page 197), nous livrons des chariots de transport avec deux roues unidirectionnelles et deux roues pivotantes. Ils sont disponibles avec des fourches galvanisées ou inoxydables.

chariots de transport sur mesure pour bacs de grand volume

réf.	description	adapté pour
66210-0-G	650 x 450 mm, roues galvanisées	GV-796068-0402-0
66210-0-I	650 x 450 mm, roues en inox	GV-796068-0402-0
66400-0-G	750 x 550 mm, roues galvanisées	GV-947283-0402-0
66400-0-I	750 x 550 mm, roues en inox	GV-947283-0402-0
66650-0-G	1000 x 750 mm, roues galvanisées	GV-119083-0502-0
66650-0-I	1000 x 750 mm, roues en inox	GV-119083-0502-0

Pour les cylindres et les fûts également (à partir de la page 183), Engels a fabriqué et livré plusieurs types chariots de transport.

chariots de transport sur mesure octogonaux en PE de 15 mm d'épaisseur avec 4 bords relevés de 70 mm

réf.	description	adapté pour
66001-CIL360-0	ø360 mm, 4 fourches inox + roulettes pivotantes PPcop	CIL-4233-445-0 et CIL-4233-540-0
66001-CIL410-0	ø410 mm, 4 fourches inox + roulettes pivotantes PPcop	CIL-5141-530-0
66001-CIL440-0	ø440 mm, 4 fourches inox + roulettes pivotantes PPcop	CIL-5143-733-0

Pour le choix du bon chariot de transport, tenez compte des exigences suivantes :

- **dimensions**
- **charge maximale**
- **type de sol**
- **matériau**

Pour la meilleure composition (application/prix), vous pouvez toujours contacter notre service commercial.

Renfort de bac de grand volume avec roues en acier inoxydable convenant aux produits alimentaires.

600 x 380 x 680 mm châssis pour bac de mélange

châssis sur mesure sur roues pour bacs de mélange et de rinçage.

ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT

CHARIOTS À PLATEAUX/ À ÉTAGES

Les chariots à plateaux/à bacs avec étagères en bois sont munis de deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes massives en caoutchouc (Ø125 mm ou Ø160 mm selon le modèle) et sont faciles à monter soi-même avec des tubes et des profils en acier.

Les étagères sont en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur. Les chariots ont une finition en revêtement époxy bleu résistant aux chocs RAL 5005.

Nous livrons les chariots à plateaux pour charges lourdes en deux longueurs ; 1180 et 1380 mm et qui peuvent supporter jusqu'à 500 kg (300 kg sur le plateau inférieur et 200 kg sur le plateau supérieur).

En option, les chariots de transport sont munis de blocage de direction et d'étagères en plastique, en métal ou en caoutchouc.

1040 x 620 x 1070 mm, 2 niveaux (565 mm d'espace intermédiaire) max. 150 kg par plateau roues ø125 mm

réf.	
4020.012.03	

1060 x 620 x 1070 mm , 3 niveaux (265 mm d'espace intermédiaire) max. 100 kg par plateau roues ø125 mm

réf.	
4020.012.04	

1040 x 620 x 1625 mm, 3 niveaux (565 mm d'espace intermédiaire) max. 100 kg par plateau roues ø160 mm

réf.	
4020.012.05	

1040 x 620 x 1625 mm , 5 niveaux (265 mm d'espace intermédiaire) max. 60 kg par plateau roues ø160 mm

réf.	
4020.012.06	

1180(1380) x 715 x 880 mm, 1 niveau max. 200 kg, roues ø200 mm

réf.		description
4020.014.52		L : 1180 mm
4020.014.49		L : 1380 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 2 niveaux (565 mm d'espace intermédiaire) max. 500 kg, roues ø200 mm

réf.		description
4020.014.50		L : 1180 mm
4020.014.51		L : 1380 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 3 niveaux (265 mm d'espace intermédiaire) max. 500 kg, roues ø200 mm

réf.		description
4020.014.44		L : 1180 mm
4020.014.45		L : 1380 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 2 niveaux (565 mm d'espace intermédiaire) max. 500 kg, roues ø200 mm

réf.		description
4020.014.42		avec plaques de recouvrement en caoutchouc

ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT

CHARIOTS À PLATEAUX/ À BACS

820 x 450 x 1150 mm,
3 niveaux fixes, max. 200 kg
2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes ø125 mm
bac norme Europe hauteur max. 430 mm

réf.		description
4020.010.05	●	convient pour 3 bacs norme Europe (600 x 400 mm) ou 6 (400 x 300 mm) (les étagères ne sont alors pas nécessaires)

530 x 655 x 1120 mm
3 niveaux basculants, max. 200 kg
4 roulettes pivotantes ø125 mm
bac norme Europe hauteur 280 mm

réf.		description
4020.011.06	●	convient pour 3 bacs norme Europe (600 x 400 mm) ou 6 (400 x 300 mm) (les étagères ne sont alors pas nécessaires)

940 x 655 x 1120 mm
3 niveaux basculants, max. 200 kg
4 roulettes pivotantes ø125 mm
bac norme Europe hauteur 280 mm

réf.		description
4020.012.07	●	convient pour 6 bacs norme Europe (600 x 400 mm) ou 12 (400 x 300 mm) (les étagères ne sont alors pas nécessaires)

1415 x 670 x 1760 mm
5 niveaux basculants, max. 200 kg
4 roulettes pivotantes ø160 mm
bac norme Europe hauteur max. 265 mm

réf.		description
4020.013.08	●	convient pour 15 bacs norme Europe (600 x 400 mm) ou 30 (400 x 300 mm) (les étagères ne sont alors pas nécessaires)

Les chariots à bac métalliques suivent les dimensions norme Europe et peuvent donc être équipés avec tout le programme norme Europe de bacs et de bacs d'entrepôt.

Les chariots d'entrepôt et les tables de préparation en plastique sont notamment utilisés dans l'horeca, l'industrie alimentaire, le secteur des loisirs et des obsèques. Mais aussi pour des applications où il est souhaitable de ne pas travailler avec des chariots métalliques, comme des aéroports ou autres lieux de travail où le métal n'est pas autorisé.

Chariots en plastique utilisés dans l'horeca comme rack de stockage et table de préparation.

réf.		description
RVT2-4-64120-I0C	●	table de préparation (1000 x 660 x 920 mm)
RGN12-4761185	○	chariot gastronorm plastique

Légendes
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- ○ Livrable après concertation.

Contrôle des bagages à main dans un aéroport. Exemple de produit sur mesure.

ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT

RAYONNAGES À ROULETTES

Les chariots de transport en acier pour lourdes charges pour palettes et caisses-palettes (1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm) sont réalisés en tubes de 40 mm d'épaisseur, sont munis de deux roues pivotantes et deux roues fixes, et peuvent, selon la charge maximale nécessaire et le sol, être équipés de trois types de roues.

roues en caoutchouc

Max. 500 kg, atténue les vibrations sur les sols endommagés, le béton, etc.

roues en plastique

Max. 1000 kg, à utiliser sur des sols lisses en béton poli ou en plastique.

roues high performance

Max. 1200 kg, fourches en aluminium avec roulements à billes pour le déplacement facile de charges plus lourdes.

Légendes

- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- ○ Livrable après concertation.

conforme à la norme EN 1757-3 (sécurité des camions industriels).

1250 x 850 x 650 mm
1250 x 1050 x 650 mm

Convient pour palettes et caisses-palettes de : 1200 x 800 ou 1200 x 1000 mm.

réf.		dimensions	charge maximale*
4019.101.45 (4019.101.65/ 4019.101.85)	●	1250 x 850 x 650 mm	500 kg - 1200 kg
4019.101.55 (4019.101.75/ 4019.101.95)	●	1250 x 1050 x 650 mm	500 kg - 1200 kg

**3 modèles disponibles avec charges maximales de 500, 1000 et 1200 kg.*

Rack PROSPACE+ sur un chariot de transport en profils d'acier, longueur 1000 ou 1200 mm. Rapide à assembler par pattes d'accrochage. Les niveaux sont réglables en hauteur tous les 40 mm et peuvent supporter jusqu'à 40 kg par niveau. Déplacement facile et fluide grâce aux 4 roulettes pivotantes en caoutchouc non marquant. Les couleurs standard sont époxy bleu (RAL 5019) et gris (RAL 7035).

réf.		dimensions	description
4021.103.30	●	1045 x 605 x 1785 mm	max. 200 kg
4021.103.31	●	1315 x 605 x 1785 mm	max. 200 kg

Rack PRORACK+ pour charges lourdes sur un chariot de transport en profils d'acier, longueur 1000 ou 1200 mm. Les niveaux sont réglables en hauteur tous les 50 mm et peuvent être munis d'étagère en bois de 19 mm d'épaisseur. Ultérieurement, des niveaux peuvent toujours être ajoutés. Selon la combinaison sol-roue, il peut supporter de 250 à 500 kg. Les couleurs standard sont époxy bleu (RAL 5019) et gris (RAL 1028).

Les matériaux sont livrés séparément avec instructions de montage. Autres dimensions et accessoires sur demande.

réf.		dimensions	charge maximale
4021.009.20	○	1100 x 600 x 1850 mm	charges lourdes, max. 500 kg
4021.009.40	○	1100 x 800 x 1850 mm	charges lourdes, max. 500 kg
4021.009.60	○	1400 x 600 x 1850 mm	charges lourdes, max. 500 kg
4021.009.80	○	1400 x 800 x 1850 mm	charges lourdes, max. 500 kg

réf.		dimensions	charge maximale
4021.008.20	●	1100 x 600 x 1750 mm	charges moyennes, max. 250 kg
4021.008.40	●	1100 x 800 x 1750 mm	charges moyennes, max. 250 kg
4021.008.60	●	1400 x 600 x 1750 mm	charges moyennes, max. 250 kg
4021.008.80	●	1400 x 800 x 1750 mm	charges moyennes, max. 250 kg

chariot de transport jusqu'à 250 kg de charge maximale

chariot de transport jusqu'à 500 kg de charge maximale

La série pour charges moyennes a 4 roulettes pivotantes (ø125 mm), dont 2 avec frein. Charge maximale jusqu'à 250 kg.

Le premier niveau est fixe à 300 mm du sol. Des niveaux supplémentaires sont réglables en hauteur de manière flexible, tous les 60 mm.

La série pour charges lourdes a une charge maximale jusqu'à 500 kg. Le chariot a 2 roues unidirectionnelles et 2 roues pivotantes freinées de ø 200 mm.

Les niveaux sont réglables en hauteur de manière flexible, tous les 50 mm. Le premier niveau est fixe, à 280 mm du sol.

Facile à déplacer à l'aide de la poignée de manutention. Réglable tous les 50 mm.

En option : paroi arrière finie avec structure en treillis.

réf.		description
4021.010.60	●	Chariot à étages

Chariots à étages avec niveaux (inclinés) réglables. Idéaux pour l'approvisionnement de postes de travail. Les étagères sont réglables par pas de 50 mm et inclinables de 0 à 20°. Les marchandises sont ainsi bien accessibles.

Découverez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.

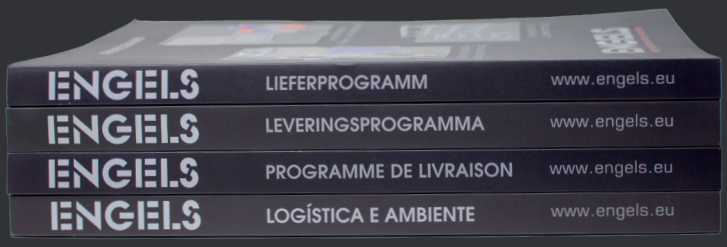

400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.

Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont concentrées sur la qualité. Nous travaillons selon les nomres ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.

France
Engels Manutention et Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu

Octobre 2018 - Programme de livraison - Sous réserve de modifications