

SCELLÉS DE SÉCURITÉ



Scellés de sécurité clips



Scellés de sécurité à serrage



Scellés de sécurité pour containers

ENGELS
serving logistics and the environment

SCELLÉS DE SÉCURITÉ ARROWLOCK

BACS NAVETTE

Cacheter ? Pas seulement pour les risques de vol, mais aussi pour des raisons de responsabilité. En cas d'ouverture de votre envoi, vous souhaitez avoir la certitude qu'il contient bien ce que vous avez mis dedans. Pensez par exemple aux problèmes qui peuvent résulter si vous passez de la drogue à votre insu.



Bac pliable avec deux cachetages en U.



Bac E-LINE avec couvercle antivol, deux scellés à pression.



Ils sont très faciles à enlever, sans couteau ni pince.




ArrowLock double : ensembles de deux cachetages à pression avec numéro et/ou code-barres identique(s) garantissant une sécurité optimale.



Scellés ArrowLock™ pour bacs de distribution.

Nous fournissons des scellés compatibles avec toutes les marques de bacs de distribution connues, aussi bien les bacs pliables que les bacs emboîtables. Le destinataire peut ainsi s'assurer que personne n'a touché au contenu du bac.

Nos scellés sont ingénieux : ils sont très faciles à enlever, sans couteau, ni pince.

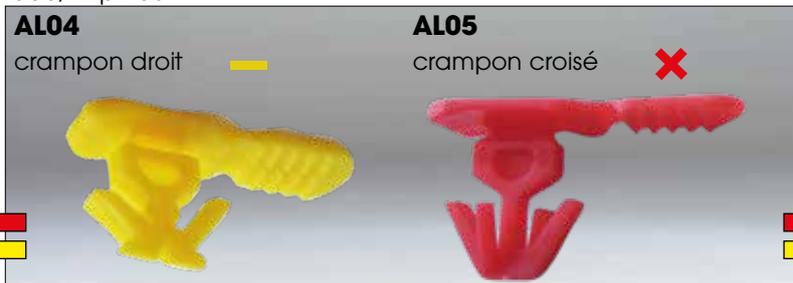

ArrowLock™	modèle
AL04.xx	● scellé qui s'enlève en un demi-tour 36 x 10 mm, disponible de stock en rouge et jaune
AL05.xx	● scellé qui s'enlève en un demi-tour 36 x 10 mm, disponible de stock en rouge et jaune

Si des niveaux de sécurité plus élevés sont requis, nous équipons les scellés de votre logo et/ou de numéros continus et/ou de codes-barres. Vendus par lot de 1000 unités.

Instructions des cachetages à pression:



Étape 1 : Soulevez un peu le scellé du cachetage et tournez-le d'un quart de tour vers l'extérieur.



Étape 2 : Tirez en un mouvement pendant la torsion du scellé avec un petit avec « coup » vers le haut.



Étape 3 : Le cachetage à pression casse et le contenu du bac est maintenant accessible.

SCELLÉS À SERRAGE

POCHETTES SCCELLABLES

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Livrable après concertation.

Les scellés à serrage sont disponibles en trois catégories de sécurité :

- **Sûr :** PP standard d'une seule pièce, comme le LightLock™
- **Plus sûr :** PP avec mécanisme de fermeture en acétal (POM), comme l'AceLock™ et le SentryLock™
- **Le plus sûr :** PP avec mécanisme de fermeture en acier, comme le JawLock™, le Mini JawLock™, le Maxi JawLock™ et le SmoothLock™.

LightLock™ est notre scellés de base, il présente peu de résistance et peut être cassé à la main. Il est donc parfaitement adapté au cachetage des extincteurs, des tuyaux incendie (prévention de la légionellose) et des trousse de secours et au contrôle des équipements d'intervention.



Scellés LightLock™, conçus pour le matériel d'intervention et les extincteurs, par exemple.

LightLock™



LightLock™	longueur	lan-guette ø	résistance	modèle
LL01	● 220 mm	2,6 mm	6,1 kg	étiquette de 21 x 33 mm avec numéro unique

Pour être sûr que le contenu de votre envoi ne sera accessible qu'au destinataire.



réf.		lar-geur	hau-teur	profondeur/longueur zip
AB01	○	300	250	55
AB02	○	350	250	75
AB03	○	400	300	100
AB04	○	460	350	100
AB05	○	400	300	200
AP01	○	300	250	55
AP02	○	350	250	75
AP03	○	400	300	100
AE01	○	250	200	200
AE02	○	300	250	250
AE03	○	400	300	350

Les sacs avec anse (AB), les sacs sans anse (AP) et les enveloppes (AE) sont fabriqués à l'aide d'une association ignifuge PVC et polyester. Avec porte-étiquette. La finition des coutures est telle qu'il n'est pas possible de déchirer les sacs de l'extérieur.



Scellés pour fermeture éclair ZipLock™.

ZipLock™	modèle
ZL	○ avec numéro unique
ZL.00 B	● Blanc, sans numérotation

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Le support de scellé transparent indique toute ouverture non autorisée !

SCELLÉS À SERRAGE

SACS ET BACS

Les scellés sur cette page sont très faciles à mettre en place et également à retirer, sans couteau, ni ciseaux, grâce à l'étiquette « side tear off ».



AceLock™: grâce à sa forme compacte, parfait lorsque l'espace pour le cachetage est limité.



SentryLock™ : grâce à un mécanisme inaccessible, il n'est pas possible de le refermer après ouverture, même à l'aide d'outils.



SmoothLock™ : très grande sécurité grâce au mécanisme de fermeture en acier. Très facile à mettre en place, la bande lisse ne rencontre quasiment aucune résistance.



AceLock™ : le cachetage à languette polyvalent, avec mécanisme de fermeture en acétal (POM).

AceLock™	longueur	languette ø	résistance	modèle
ACE20 (rouge)	200 mm	3,0 mm	12 kg	étiquette « side tear off » 30 x 18 mm
ACE30 (bleu)	300 mm	3,0 mm	12 kg	


D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



Scellés SentryLock™, sécurité renforcée grâce à un mécanisme de fermeture en acétal (POM), qui offre une grande résistance aux tentatives de fraude.

SentryLock™	longueur	languette ø	résistance	modèle
SY25-STO	250 mm	3,8 mm	20 kg	étiquette 50 x 30 mm avec ligne « twist tear off »
SY35-STO (rouge)	350 mm	3,8 mm	20 kg	

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

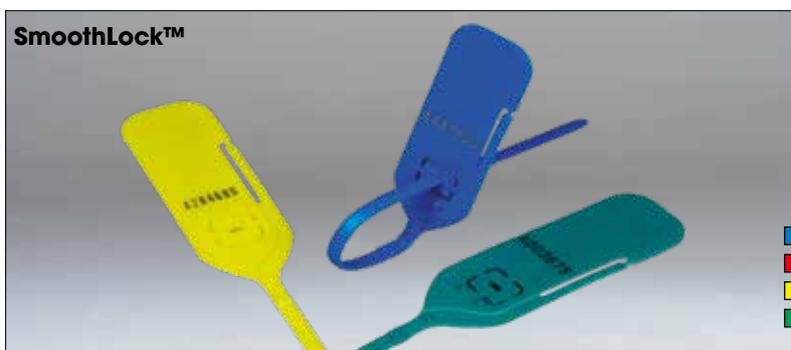

Fermetures SmoothLock™ : lisses et donc faciles à mettre en place. Très grande sécurité grâce au mécanisme de fermeture en acier.


SmoothLock™	longueur	languette l x P	résistance	modèle
SM20 (rouge)	200 mm	5,4 x 2 mm	25 kg	étiquette 67 x 30 mm avec ligne « side tear off »
SM30	300 mm	5 x 2 mm	25 kg	étiquette 67 x 30 mm avec ligne « side tear off »

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

SCELLÉS À SERRAGE

SACS ET BACS

Dans l'aviation, la sécurité est une priorité. Les contrebandiers et les terroristes testent constamment les méthodes de sécurité. Nous proposons les cachetages JawLock™ pour ces environnements exigeants.

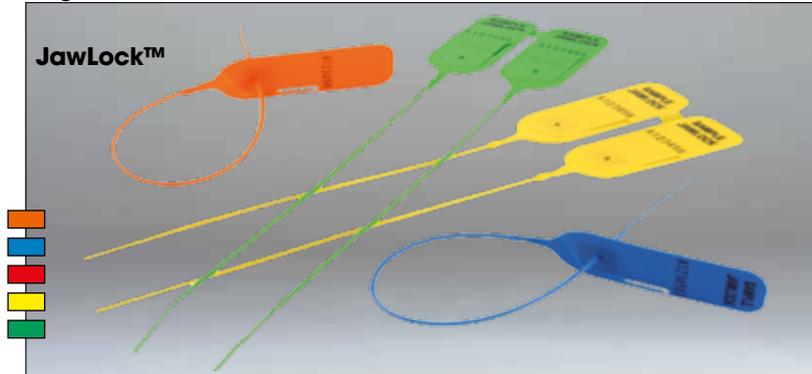

Mini JawLock™	longueur	lan-guette	résistance	modèle
MJ15 (rouge ou vert)	150 mm	ø2 mm	15 kg	dimensions de languette standard 30 x 18 mm
MJ20 (jaune)	200 mm	ø2 mm	15 kg	Également disponible avec grande étiquette 55 x 18 mm et/ou avec ligne « side tear off » (sur demande)
MJ25 (orange)	250 mm	ø2 mm	15 kg	
MJ30 (bleu)	300 mm	ø2 mm	15 kg	
MJ40 (rouge)	400 mm	ø2 mm	15 kg	


D'autres couleurs et variantes sont disponibles sur demande.

JawLock™	longueur	lan-guette	résistance	modèle
JL25 (jaune)	250 mm	ø2,2 mm	15 kg	Étiquette standard 55 x 28 mm avec ligne « side tear off »

D'autres couleurs et variantes sans ligne « side tear off » sont disponibles sur demande.


Maxi JawLock™	longueur	lan-guette	résistance	modèle
MX30 (bleu)	300 mm	ø4 mm	40 kg	Étiquette standard 67 x 30 mm avec ligne « side tear off »
MX40 (jaune)	400 mm	ø4 mm	40 kg	

D'autres couleurs et variantes sans ligne « side tear off » sont disponibles sur demande.

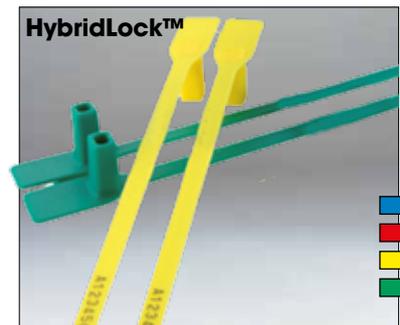

réf.	spécifications
HL01 (bleu)	longueur 200 mm, largeur de languette 9 mm, épaisseur de languette 1,4 mm, résistance 10,5 kg, pas d'étiquette

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

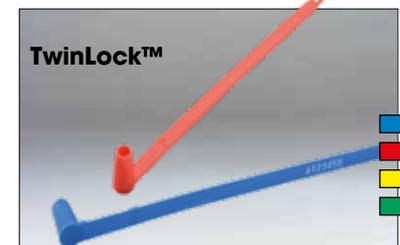

réf.	spécifications
RL02 (rouge)	longueur 200 mm, largeur de languette 9 mm, épaisseur de languette 1,4 mm, résistance 15 kg, pas d'étiquette

Le TwinLock™ est extrêmement sûr grâce au double mécanisme de fermeture. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



Scellés de fermeture HybridLock™ et TwinLock™, plus un cadenas qu'un collier de serrage.



Sacs postaux avec Maxi JawLock™. Coffrets avec JawLock™.



Chariot de restauration avec cachetage Mini JawLock™.



SCELLÉS POUR CONTAINERS

SCELLÉS AVEC CÂBLE MÉTAL



Le HanaLock™ est, avec le logement de cadenas vers le haut, inséré dans la serrure du conteneur. De cette manière, il n'y a aucun risque de saleté dans la mécanique ou de dépôt dans le logement du cadenas pouvant affecter les parties métalliques du cachetage.

La photo ci-dessous montre le cachetage de type barrière fixé de manière incorrecte.



Les scellés de barrière ne peuvent être retirés qu'à l'aide d'une pince coupante ou d'une cisaille.



Les logements de cadenas AluLock™ sont anodisés en noir, blanc, bleu, vert, rouge ou doré, même avec des codes-barres.

Les scellés HanaLock™ et UnoLock™ sont tous deux munis d'un bloc dont la goupille peut être pivotée à 130° maximum dans le logement du cadenas. Le cachetage reste intact, même si la gaine en plastique ABS est volontairement ou involontairement endommagée. Toute manipulation du cachetage HanaLock™ est directement visible, le revêtement de la goupille est en effet endommagé.

Le modèle UnoLock 3.0 va un peu plus loin avec l'utilisation d'un logement de verrouillage en polycarbonate transparent. Ce qui rend les tentatives de fraude ou de sabotage encore plus visibles. Le numéro unique imprimé est également protégé.

UnoLock 3.0™

HanaLock™

réf.	goupille	longueur utile	résistance	modèle
HAN01C (jaune)	● ø8 mm	50 mm	1350 kg	Tige métallique avec revêtement et logement de verrouillage en ABS.
UN30 (orange)	● ø8 mm	44 mm	1300 kg	Tige métallique avec revêtement et logement de verrouillage en ABS/polycarbonate

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour une ouverture uniquement possible à l'aide d'une pince coupante ou d'une cisaille, optez pour le modèle AluLock™ ou les scellés ultra-robustes UnoLock™ et HanaLock™. Utilisable entre -40°C et +120°C.

Avec l'AluLock™, le câble est sous tension. Après rupture, les fils se désolidarisent et il est alors impossible de refermer le cachetage.




Scellés à cadenas en aluminium/acier AluLock™.

réf.	longueur	ø languette	taille du cadenas	résistance
ALU1.5 (bleu)	● 300 mm	1,5 mm	32 x 22 x 6 mm	200 kg
ALU2.5 (vert)	● 300 mm	2,5 mm	32 x 22 x 8,8 mm	500 kg
ALU3.5 (rouge)	● 300 mm	3,5 mm	32 x 22 x 8,8 mm	1000 kg

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Découvrez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.

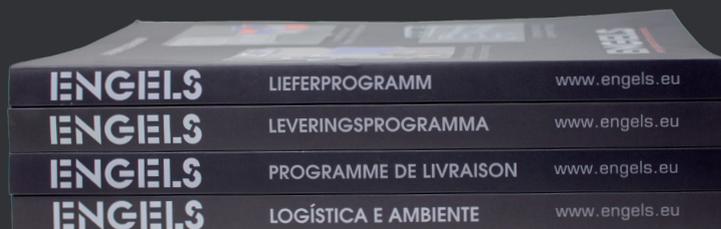

400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

France
Engels Manutention et Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique
Engels Logistics NV
Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be




Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.



Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont centrées sur la qualité. Nous travaillons selon les normes ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu